


BALANÇA DOSADORA E HOMIGENEIZADORA

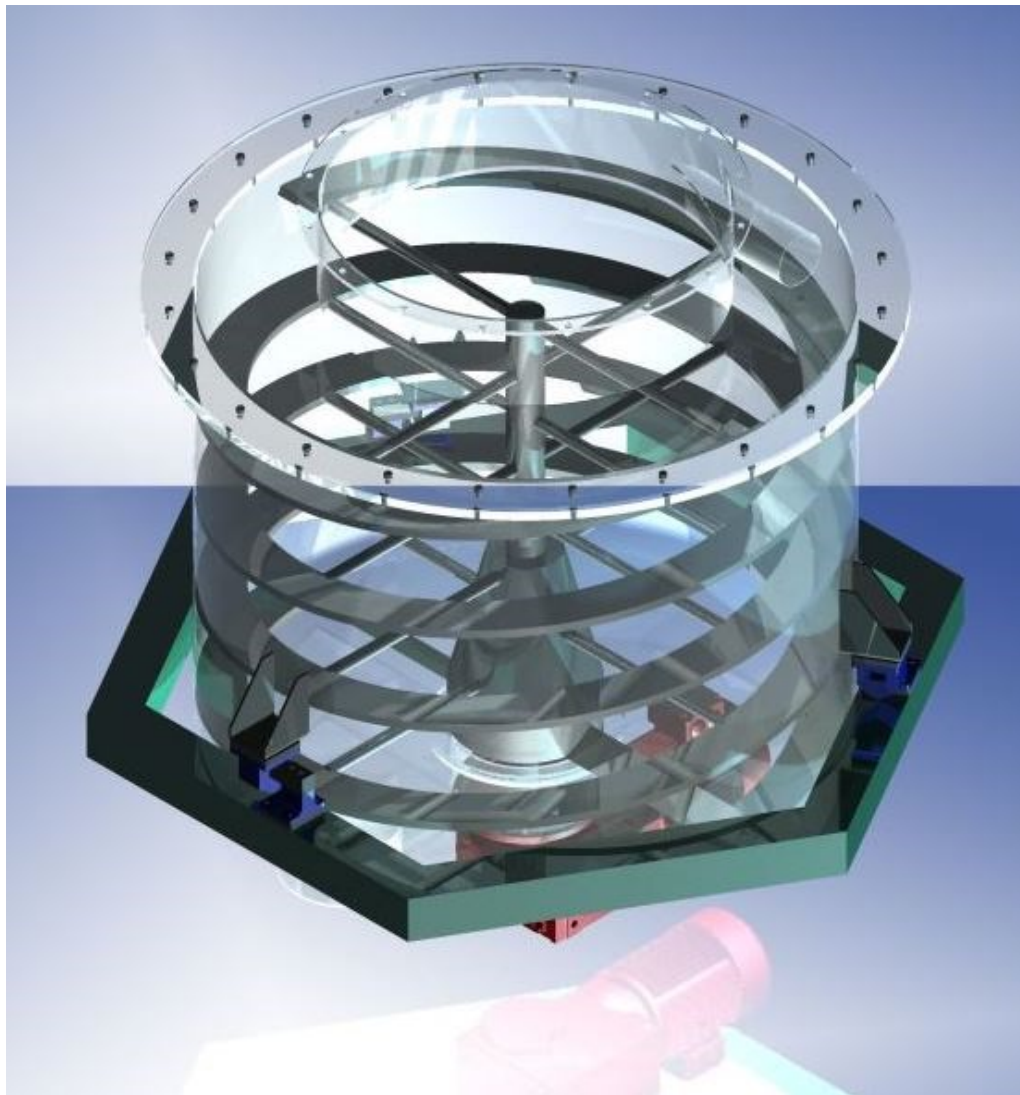

Aplicação

Balança de Recebimento de Transporte Pneumático com Mistura e Homogeneização de pós de forma rápida e “gentil” com os produtos, por fluidização e cisalhamento. Permite a mistura em várias etapas. Possibilita a injeção de líquidos.


Construção

Os mancais são dotados de retentores pressurizados para impedir a entrada de materiais sólidos e desgaste dos mesmos. Todas as partes em contato com o produto podem ser fabricadas em aço inox AISI 304 ou AISI 316.

A válvula de descarga é de acionamento pneumático e de abertura plena. A face interna se encaixa perfeitamente no corpo do misturador, evitando a retenção de material e facilitando a limpeza.

Vantagens

- ⇒ Recebimento, Dosagem e Homogeneização em um único equipamento
- ⇒ Homogeneização de pós com mínimo de cisalhamento
- ⇒ Baixa energia transferida ao produto final

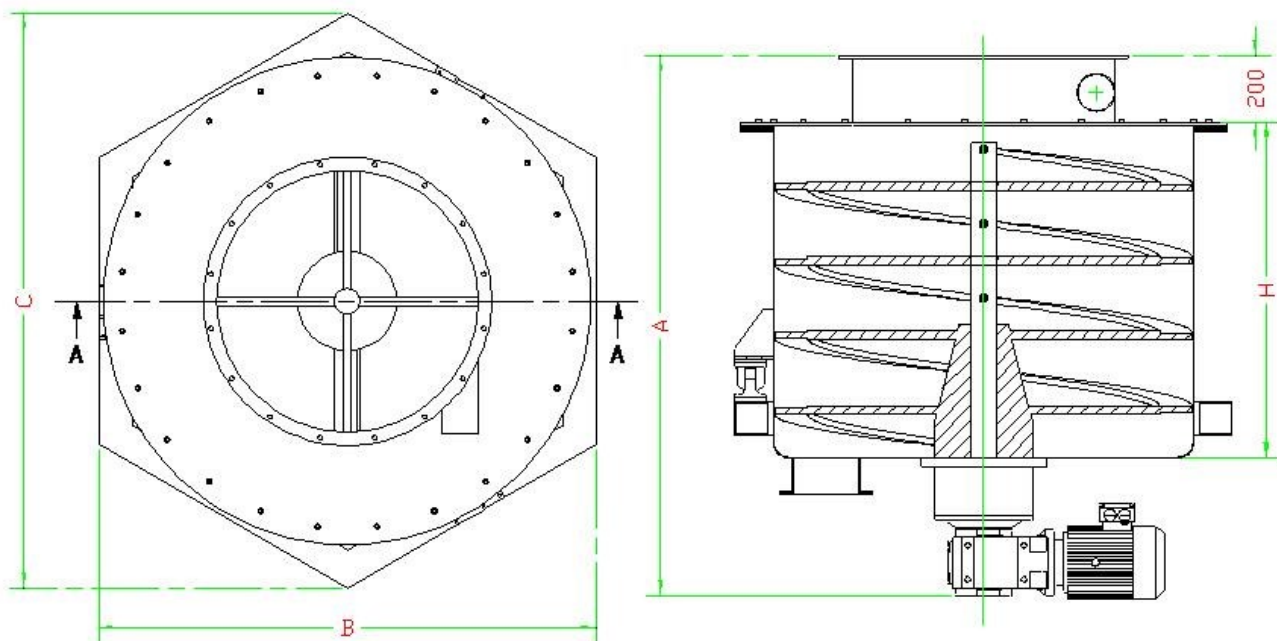

MODELO	DIMENSÕES				Volume	Volume	Pot.
	A	B	C	H	Total	Útil	
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(Litros)	(Litros)	(kw)
MXV 636	1130	866	1000	500	160	110	2,2
MXV 795	1130	1025	1183	500	250	175	2,9
MXV 955	1380	1185	1368	750	540	375	3,7
MXV 1272	1630	1500	1732	750	950	670	5,5
MXV 1272	1630	1500	1732	1000	1270	890	5,5
MXV 1590	1630	1820	2100	1000	1985	1390	9,2